ENG: The measurements mentioned in the drawings and in TimberIN websites are only approximate data. They will differ from the measurements of the finished product. It is due to the fact that our products are individually designed and hand-made. However, if one or more measurements are very important, please mention before ordering. We will pay big attention to your requirements in the production process. This will ensure that the product will be produced as closely as possible to your requirements.

DE: Die in den Zeichnungen und auf den TimberIN-Websites genannten Maße sind nur ungefähre Angaben. Sie unterscheiden sich von den Maßen des fertigen Produkts. Dies liegt daran, dass unsere Produkte individuell gestaltet und handgefertigt werden. Wenn jedoch eine oder mehrere Messungen sehr wichtig sind, geben Sie dies bitte vor der Bestellung an. Wir werden Ihre Anforderungen im Produktionsprozess sehr berücksichtigen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt so genau wie möglich Ihren Anforderungen entspricht.

FR: Les mesures mentionnées dans les dessins et sur les sites Web TimberIN ne sont que des données approximatives. Ils différeront des mesures du produit fini. Cela est dû au fait que nos produits sont conçus individuellement et fabriqués à la main. Cependant, si une ou plusieurs mesures sont très importantes, merci de le mentionner avant de commander. Nous prêterons une grande attention à vos besoins dans le processus de production. Cela garantira que le produit sera fabriqué aussi près que possible de vos besoins.

DK: Målingerne nævnt på tegningerne og på TimberIN-websteder er kun omtrentlige data. De afviger fra målingerne af det færdige produkt. Det skyldes, at vores produkter er individuelt designet og håndlavet. Hvis en eller flere målinger dog er meget vigtige, skal du nævne det før du bestiller. Vi vil være meget opmærksomme på dine krav i produktionsprocessen. Dette vil sikre, at produktet produceres så tæt som muligt efter dine krav.

NO: Målingene nevnt på tegningene og på TimberIN nettsteder er bare omtrentlige data. De vil avvike fra målingene av det ferdige produktet. Det skyldes det faktum at produktene våre er individuelt designet og håndlaget. Imidlertid, hvis en eller flere målinger er veldig viktige, må du nevne før du bestiller. Vi vil ta stor vekt på dine krav i produksjonsprosessen. Dette vil sikre at produktet blir produsert så nært som mulig dine behov.

IT: Le misure menzionate nei disegni e nei siti Web di TimberIN sono solo dati approssimativi. Differiranno dalle misure del prodotto finito. È dovuto al fatto che i nostri prodotti sono progettati e realizzati a mano individualmente. Tuttavia, se una o più misurazioni sono molto importanti, si prega di menzionare prima di ordinare. Presteremo grande attenzione alle vostre esigenze nel processo di produzione. Ciò garantirà che il prodotto sarà prodotto il più vicino possibile alle vostre esigenze.

NL: De in de tekeningen en op TimberIN-websites genoemde metingen zijn slechts benaderende gegevens. Ze zullen verschillen van de afmetingen van het eindproduct. Het is te wijten aan het feit dat onze producten individueel zijn ontworpen en met de hand zijn gemaakt. Als een of meer metingen erg belangrijk zijn, vermeld dit dan voordat u bestelt. We zullen veel aandacht besteden aan uw eisen in het productieproces. Dit zorgt ervoor dat het product zo dicht mogelijk bij uw eisen wordt geproduceerd.

SWE: Mätningarna som nämns på ritningarna och på TimberIN-webbplatser är endast ungefärliga data. De kommer att skilja sig från måtten på den färdiga produkten. Det beror på att våra produkter är individuellt designade och handgjorda. Om en eller flera mätningar är mycket viktiga, berätta dock innan du beställer. Vi kommer att ägna stor uppmärksamhet åt dina krav i produktionsprocessen. Detta kommer att säkerställa att produkten produceras så nära dina krav som möjligt.

PL: Pomiary wymienione na rysunkach i na stronach internetowych TimberIN są jedynie danymi przybliżonymi. Będą się różnić od pomiarów gotowego produktu. Wynika to z faktu, że nasze produkty są indywidualnie zaprojektowane i wykonane ręcznie. Jeśli jednak co najmniej jeden pomiar jest bardzo ważny, należy o tym wspomnieć przed złożeniem zamówienia. Zwrócimy dużą uwagę na Twoje wymagania w procesie produkcyjnym. Zapewni to, że produkt będzie produkowany jak najbliżej Twoich wymagań.


IGLOO OUTDOOR GARDEN SAUNA
TECHNICAL SHEET

TimberIN
BALTIC SPA & SAUNAS

Table of contents


2500 MM IGLOO SAUNA. MODEL 1 3
4000 MM IGLOO SAUNA. MODEL 2 7
WOOD BURNING HARVIA HEATERS 11
WOOD BURNING HARVIA HEATER SAFETY DISTANCES APPLIED IN TIMBERIN SAUNAS 12
ELECTRIC HARVIA HEATERS 13
THERMAL INSULATION 14
PANORAMIC WINDOW TYPES 15
STANDARD WINDOW 15
PANORAMIC WINDOW (GLASS AREA 100%) 16

2500 MM IGLOO SAUNA. MODEL 1

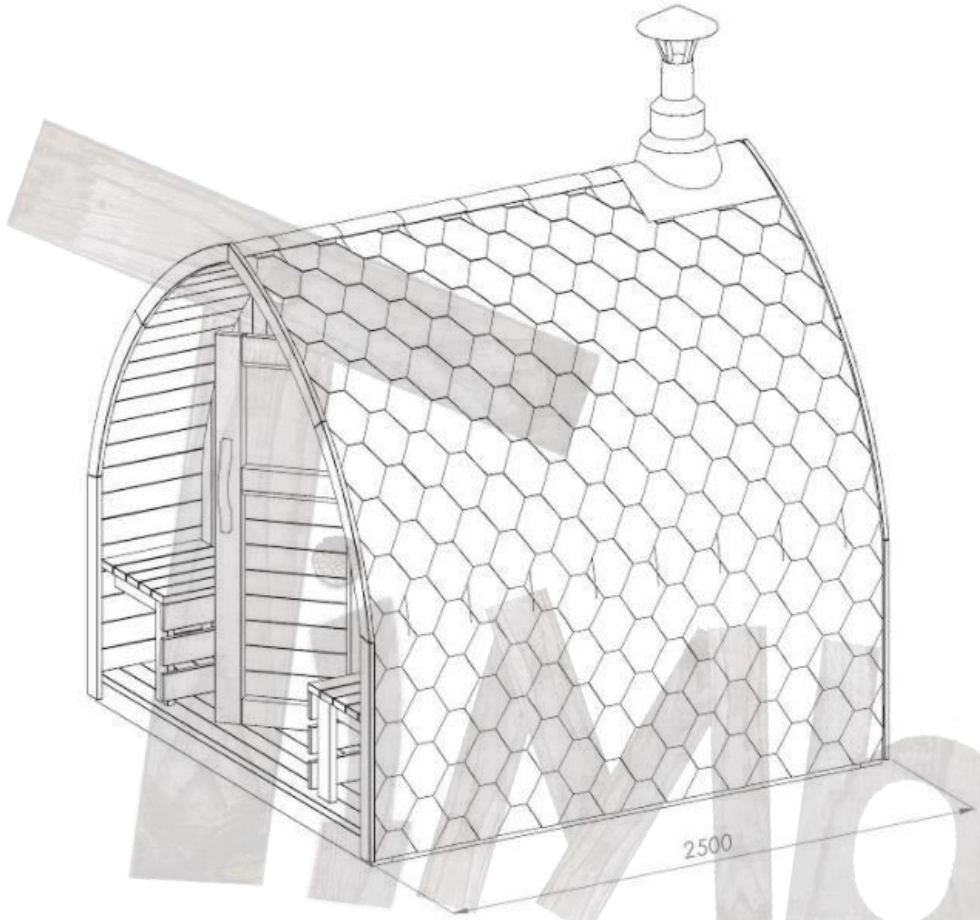


MODEL	2000 MM IGLOO
Seating capacity	2 - 4
Length	2500 mm
Height (without chimney)	2500 mm
Width	2350 mm
Weight	~1000 kg
Wood type	Spruce Thermowood
Recommended official “Harvia” heater	Harvia M3 Harvia Cilindro 9 kW

INTERIOR LAYOUT. MODEL 1

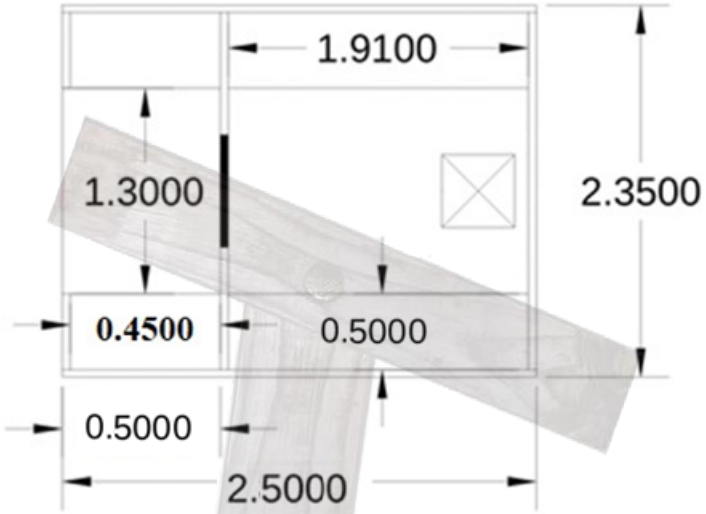


MODEL – IGLOO	INTERIOR LAYOUT of not insulated sauna
Length outside	2500 mm
Width outside	2350 mm
Door width	710 mm
Width of the benches	500 mm

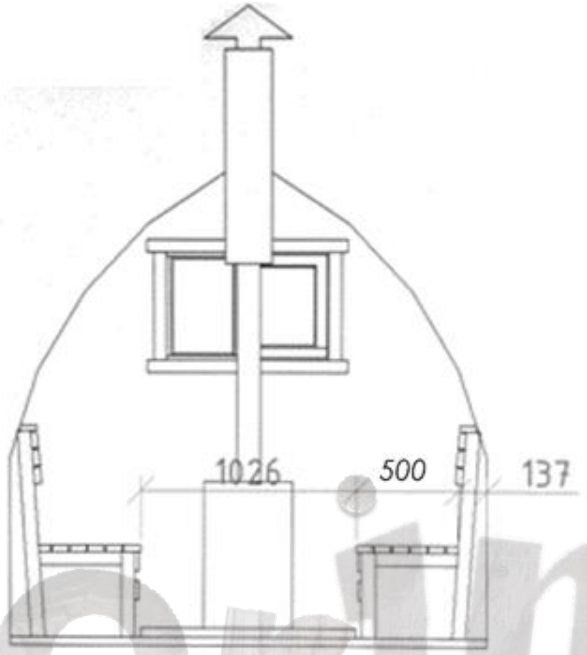

imberin


BASE MEASUREMENTS. MODEL 1

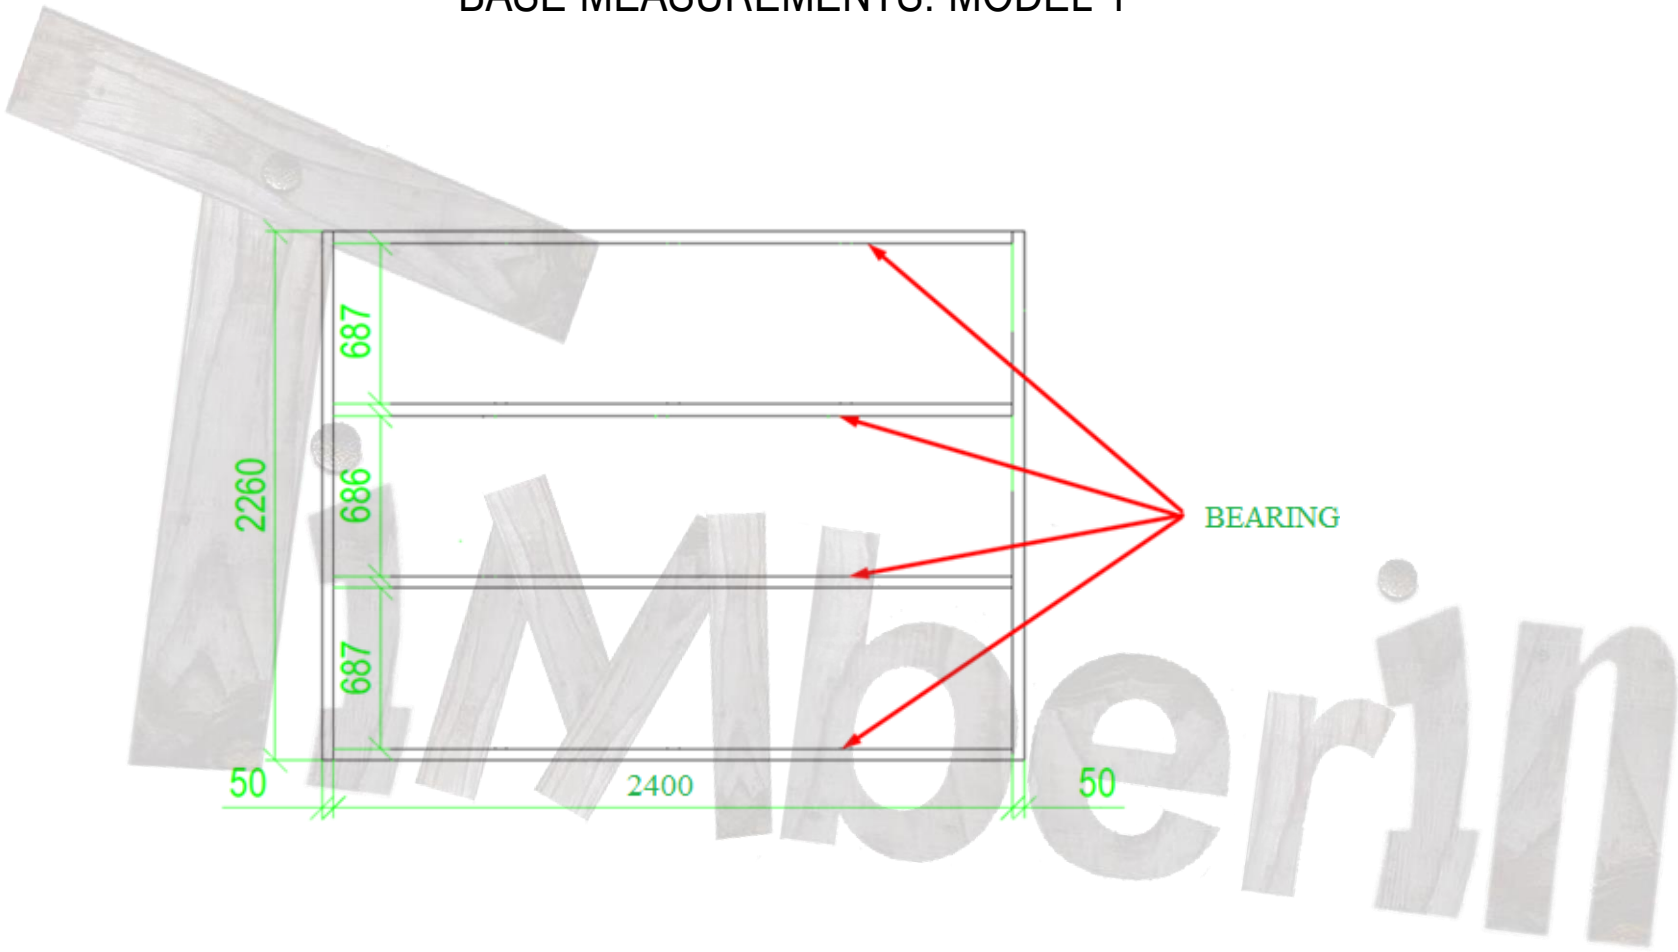


Please note that the base of the sauna may differ depending on the type of construction.

If that makes any influence on your order, please contact us separately and we will give all required information


DELIVERY INFO. MODEL 1

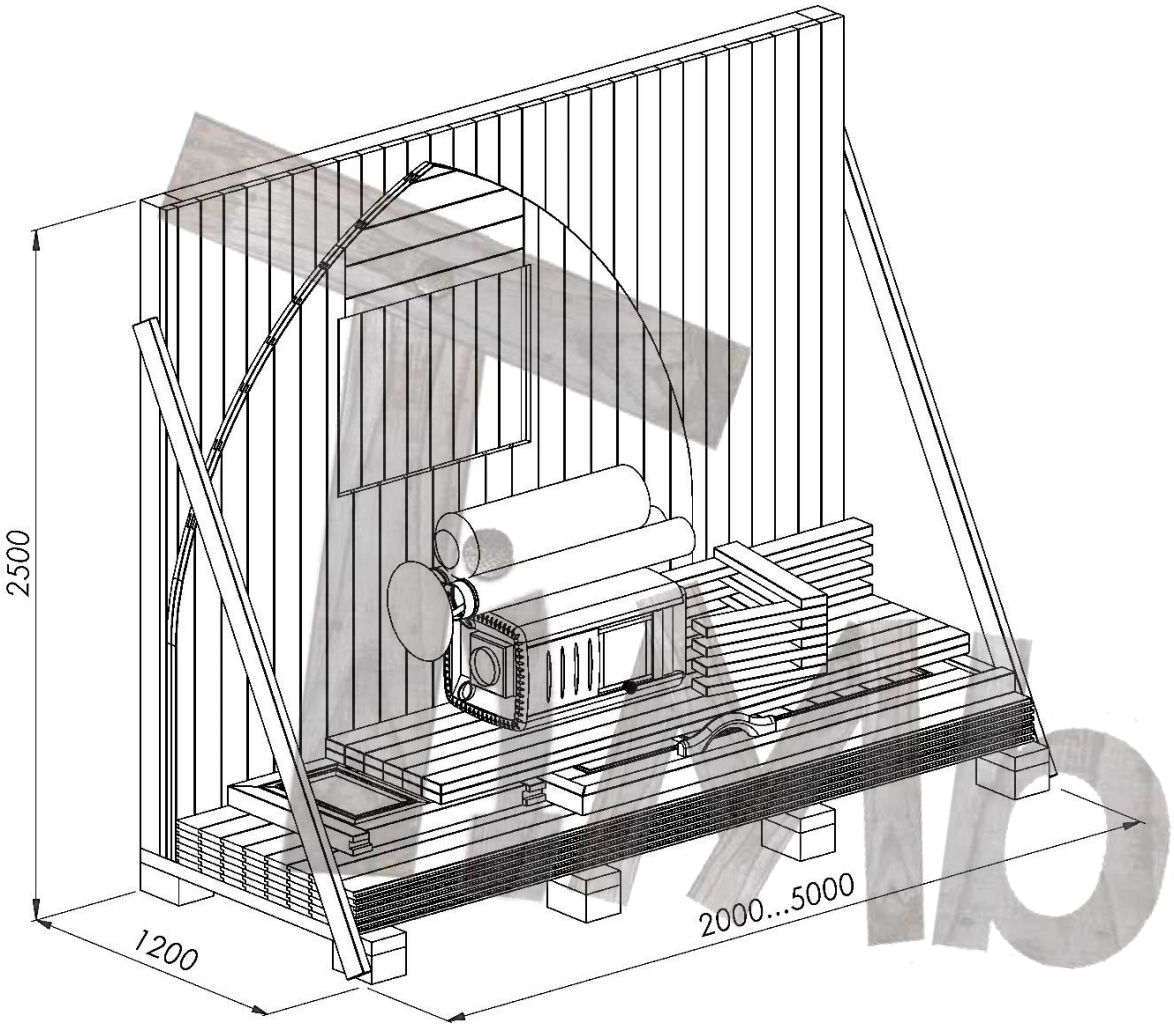

MODEL 2000 MM IGLOO	DELIVERY INFO
Assembly kit (flat packed) sauna measurements	Height: 2500 mm Width: 1200 mm Length: 2500 mm Weight ~1000 kg
Assembled sauna measurements	Height: 2500 mm Width: 2400 mm Length: 2580 mm Weight ~1000 kg

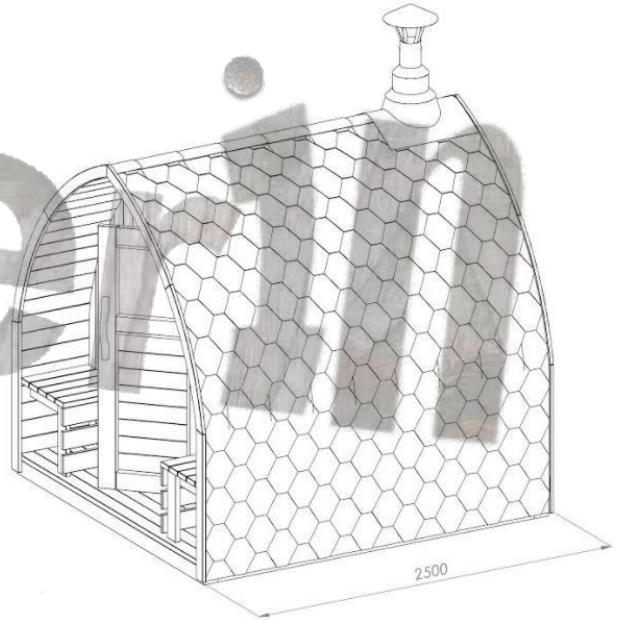


4000 MM IGLOO SAUNA. MODEL 2

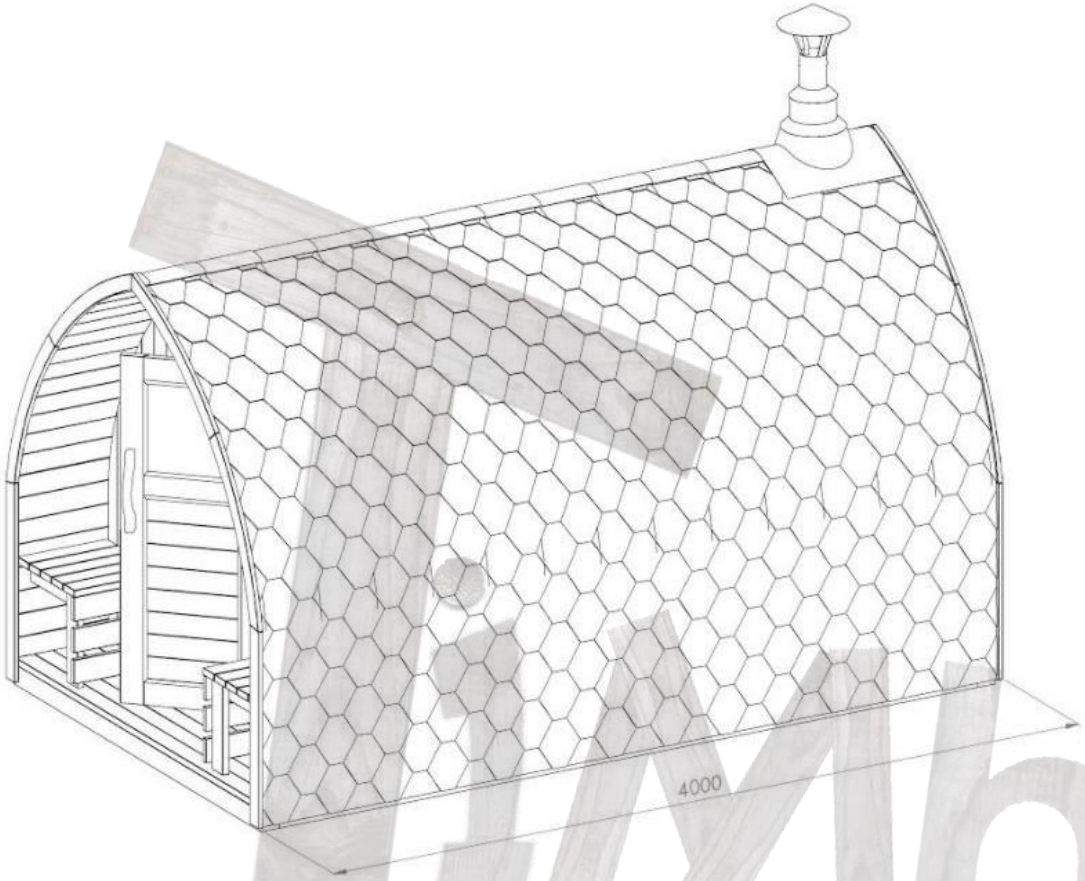


MODEL	3000 MM IGLOO
Seating capacity	6 - 8
Length	4000 mm
Height (without chimney)	2500 mm
Width	2350 mm
Weight	~1400 kg
Wood type	Spruce Thermowood
Recommended official “Harvia” heater	Harvia M3 Harvia Cilindro 9 kW

TimberIN

INTERIOR LAYOUT. MODEL 2

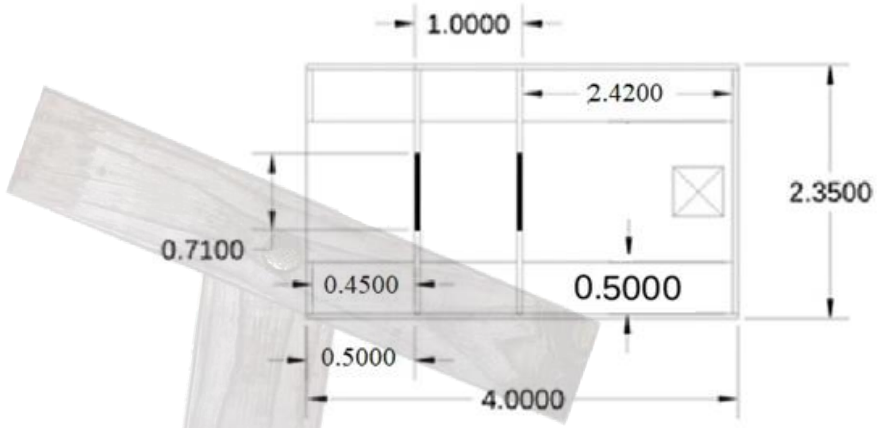


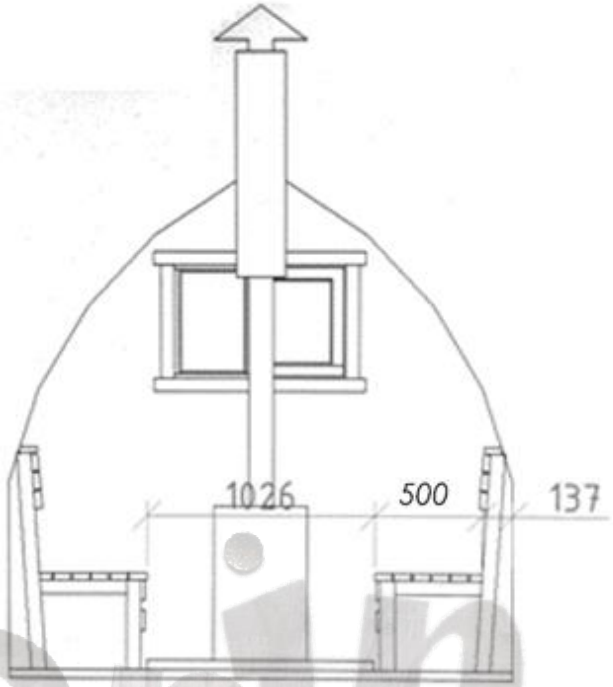

MODEL – IGLOO	INTERIOR LAYOUT of not insulated sauna
Length outside	4000 mm
Width outside	2350 mm
Door width	710 mm
Width of the benches	500 mm

Liberin


BASE MEASUREMENTS. MODEL 2

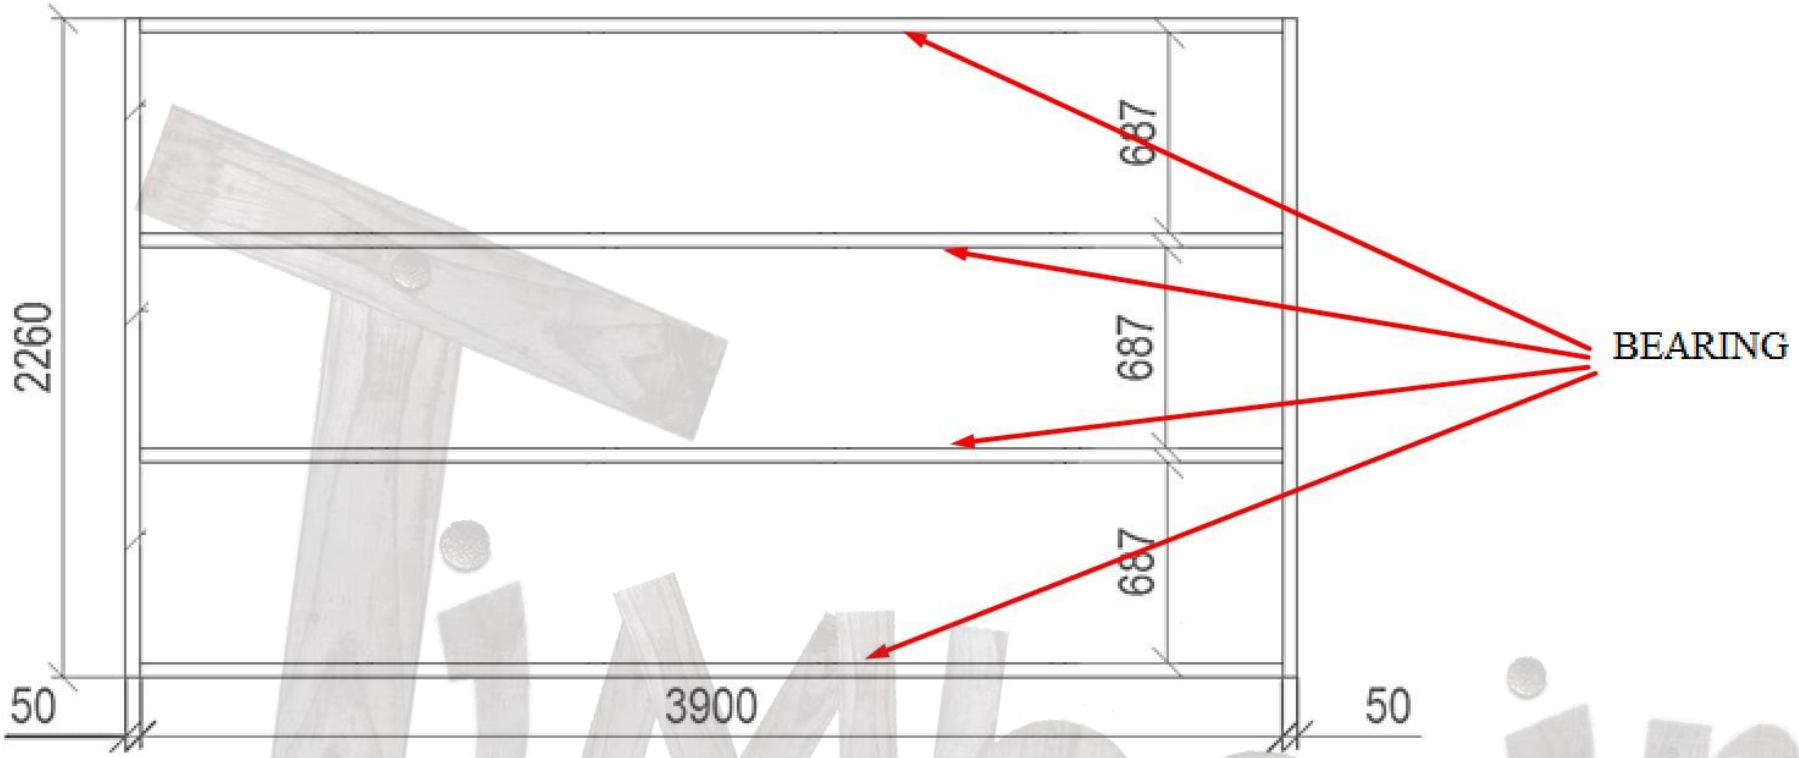


Please note that the base of the sauna may differ depending on the type of construction.

If that makes any influence on your order, please contact us separately and we will give all required information

DELIVERY INFO. MODEL 2

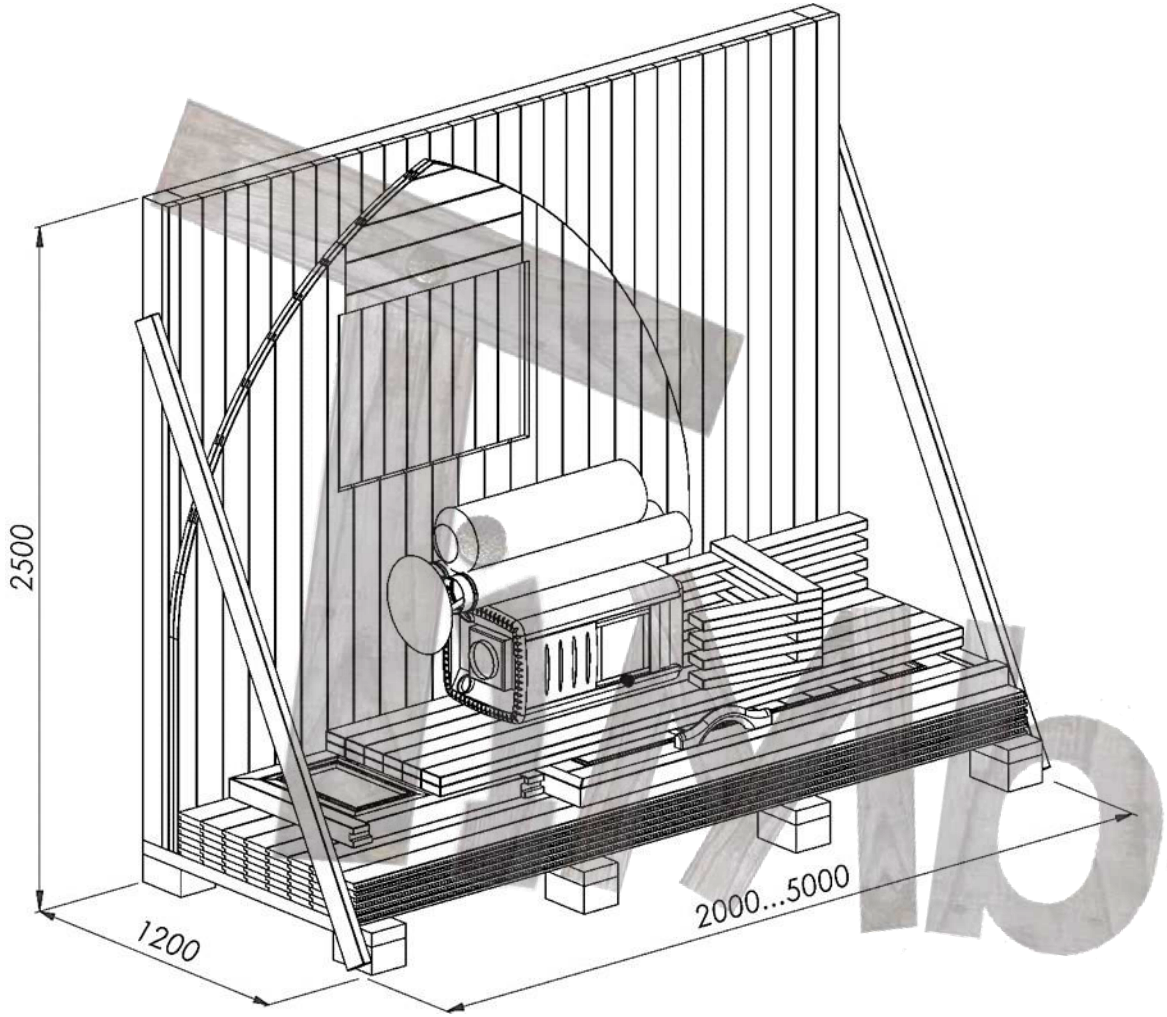

MODEL 3000 MM IGLOO	DELIVERY INFO
Assembly kit (flat packed) sauna measurements	Height: 2500 mm Width: 1200 mm Length: 4000 mm Weight ~1400 kg
Assembled sauna measurements	Height: 2500 mm Width: 2400 mm Length: 4000 mm Weight ~1400 kg

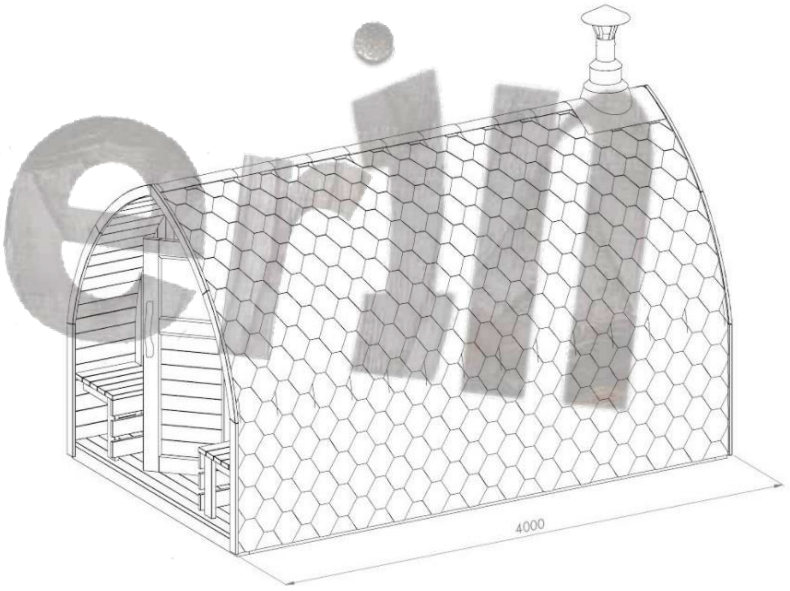

WOOD BURNING HARVIA HEATERS

Recommended for 2 – 4 meter sauna room
Harvia M3 + chimney



The Harvia M3 has a classic design and is suitable for smaller, woodburning saunas. It turns a sauna bath into a pleasurable experience and adds a touch of traditional sauna atmosphere. The even heat and efficient air circulation guarantee an enjoyable bath.

Output 16,5 kW

Stones max. 30 kg

User manual HERE

Recommended for 2 - 4 meter sauna room
Harvia M3 SL + chimney (logs loaded from outside instead of inside)



The SL models are designed for people who want to conveniently heat their sauna from another room or outside the building. SL stoves provide great bathing in small and medium-sized saunas.

Output 16,5 kW

Stones max. 30 kg

User manual HERE

Recommended for 4 – 5 meter sauna room
Harvia 20 PRO + chimney



Harvia 20 Pro gives a good hot bath in medium-sized saunas. It has a big stone space and an air-flow spoiler made of stainless steel. Through the cast-iron glass door the warm glow of the fire adds to the sauna atmosphere.

Output 24,1 kW

Stones max. 40 kg

User manual HERE

Recommended for 4 - 5 meter sauna room
Harvia 20 SL + chimney (logs loaded from outside instead of inside)



The SL models are designed for people who want to conveniently heat their sauna from another room or outside the building. SL stoves provide great bathing in small and medium-sized saunas.

Output 24,1 kW

Stones max. 40 kg

User manual HERE

WOOD BURNING HARVIA HEATER SAFETY DISTANCES APPLIED IN TIMBERIN SAUNAS ACCORING TO OFFICIAL HARVIA HEATERS SAFETY REQUIREMENTS

HARVIA M3 / HARVIA M3 SL:

- Walls and benches made of inflammable materials. The minimum safety distances to inflammable materials:
  - on either side – 25 cm (B),
  - behind the stove – 30 cm (C), *due to installed cetris panel behind the heater the distance can be minimized,*
  - in the front – approx. 30 cm (D).
- Heater ground area is covered with cetris panel.

Harvia 20 PRO / Harvia 20 SL:

- Walls and benches made of inflammable materials. The minimum safety distances to inflammable materials:
  - on either side – 30 cm (B),
  - behind the stove – 30 cm (C), *due to installed cetris panel behind the heater the distance can be minimized,*
  - in the front – approx. 30 cm (D).
- Heater ground area is covered with cetris panel.

SAUNA CHIMNEY:

- Non insulated chimney min. 50 cm from inflammable materials (*side materials can be cover with cetris panel to reduce the distance*).
- Insulation between roof and insulated chimney min. 10 cm.
- Chimney insulation going down from the roof min. 43 cm.

	A min.	B min.	C min.	D min.
M1, M2, M3/SL, Classic 140	1200	250	300	300
20 Pro, 20 SL/Duo, 20 ES Pro/S, 20 Boiler, 20 SL Boiler, Premium/VS, Classic 220/Duo, 20 RS/LS Pro	1300	300	300	300
26 Pro, Classic 280	1280	375	375	375
36, 36 Duo	1250	500	500	500
Linear 16, 16	1300	300	350	400
Linear 22, 22/S, Linear 22 RS/LS/ES, 22 RS/LS/ES S	1265	400	380	500
Linear 28	1380	400	400	500

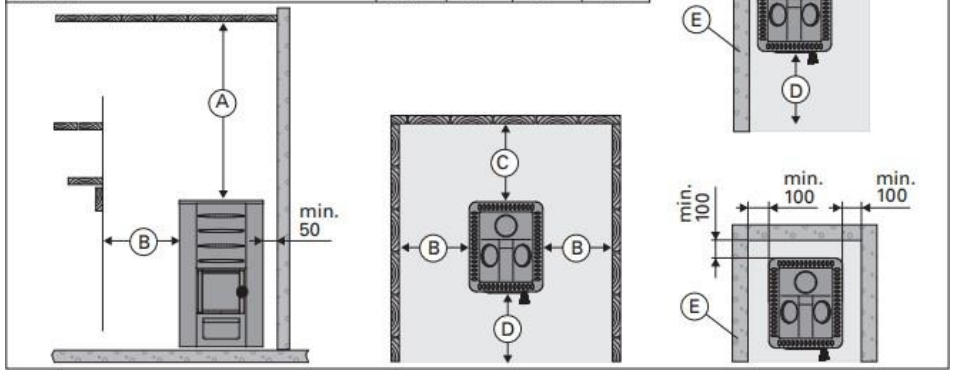


Figure 1 Safety distances (all dimensions in millimeters)

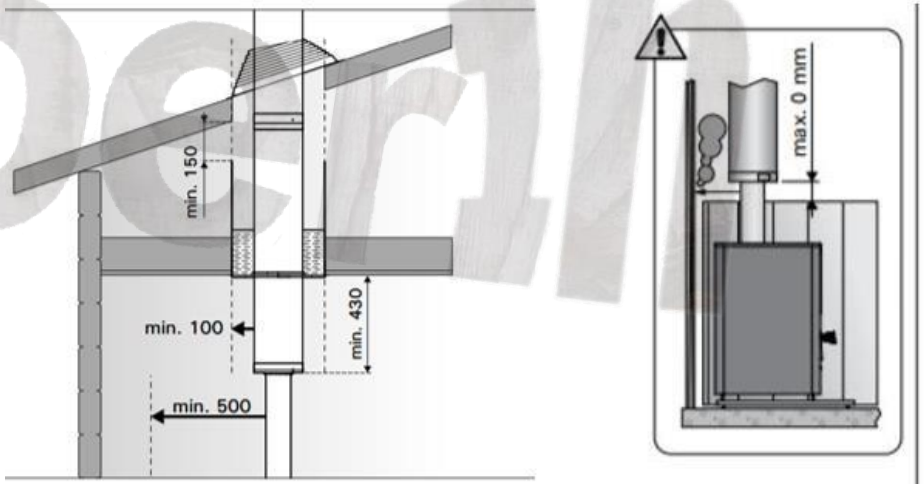



Figure 2 Safety distances for chimney (all dimensions in millimeters)

ELECTRIC HARVIA HEATERS

Recommended for 2 – 3 meter sauna room Cilindro 9 kW (PC90) with an integrated control unit	Recommended for 4 meter sauna room Cilindro 11kW (PC110XE) including a digital Harvia Xenio control panel.
 Harvia Cilindro electric heater's massive sauna stone amount provides enjoyable sauna bath. Cilindro has an apertured outer casing made of stainless steel. You can adjust the nature of the heat from soft to sharp by throwing water either to the side of the heater or straight on top of the stone pillar. **Output 9 kW** **Stones max. 80 kg** **User manual HERE**	 Harvia Cilindro 110EX heaters provide a smooth, yet powerful heat in saunas of all sizes. Exterior made from stainless steel looks impressive and is a great addition to any sauna. Sauna temperature can be seen in the digital display. **Output 10.8 kW** **Stones max. 120 kg** **User manual HERE**

iMberin

THERMAL INSULATION

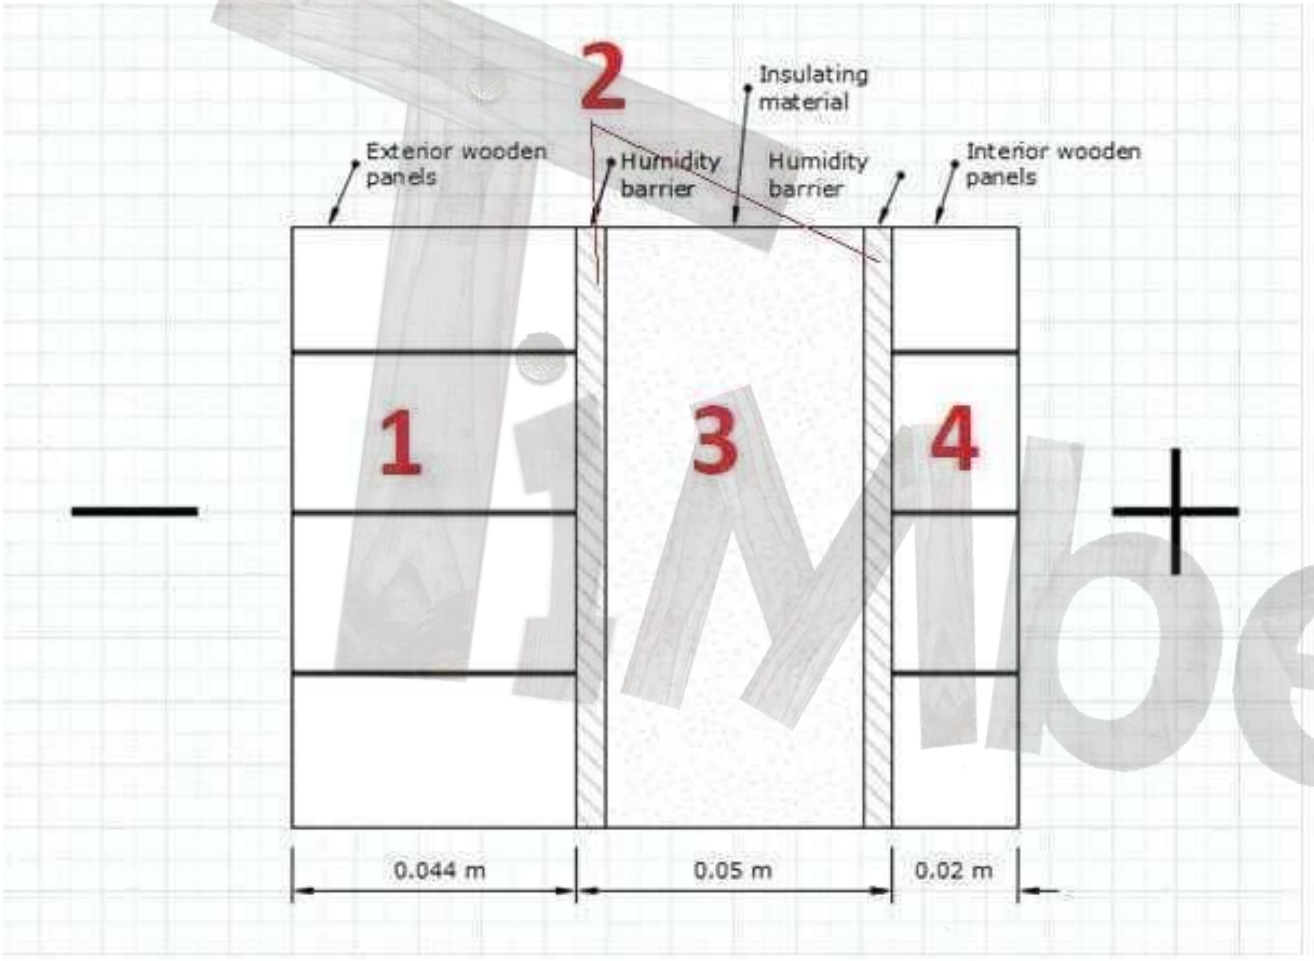

THE CROSS-SECTION VIEW OF INSULATED OUTDOOR SAUNA`S WALL

The first one (1) represents the wooden panels (44 mm thick).

The second one (2) – humidity barrier. The main aim of the humidity barrier is to eliminate the penetration of water or vapor to the insulation layer (3).


The nature of humidity barrier from outside and inside is different. The outside layer waterproofs the insulation and the inside humidity barrier does not allow the vapor to penetrate to the insulation layer. They both are very thin therefore their thickness is not mentioned.

The fourth (4) and the last layer is interior wooden panels, they are 20 mm of thickness. They are needed to support the insulation layer. It must be noted that the humidity barrier from the outside does not necessarily always have to be there. It depends on the type of sauna. The external wooden panels which form the wall of sauna are usually covered with bituminous shingles which act as waterproofing layer as well.

If you need more information then check our article HERE

PANORAMIC WINDOW TYPES


STANDARD WINDOW

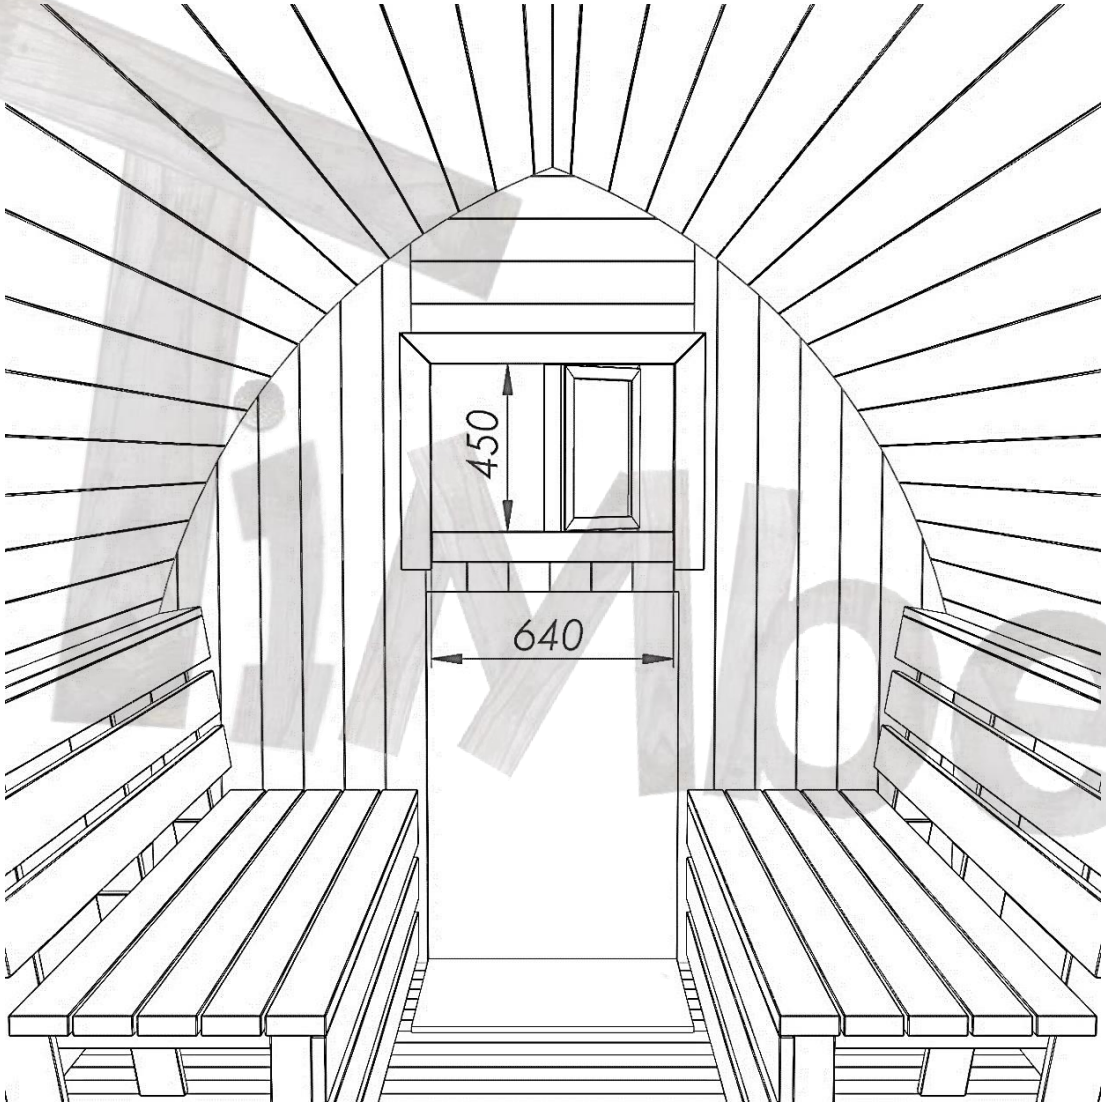

STANDARD WINDOW
Height: 450 mm Width: 640 mm

**Please note that the manufacturer depending on the model might install wooden edges for decorative / constructional purposes.

PANORAMIC WINDOW (GLASS AREA 100%)

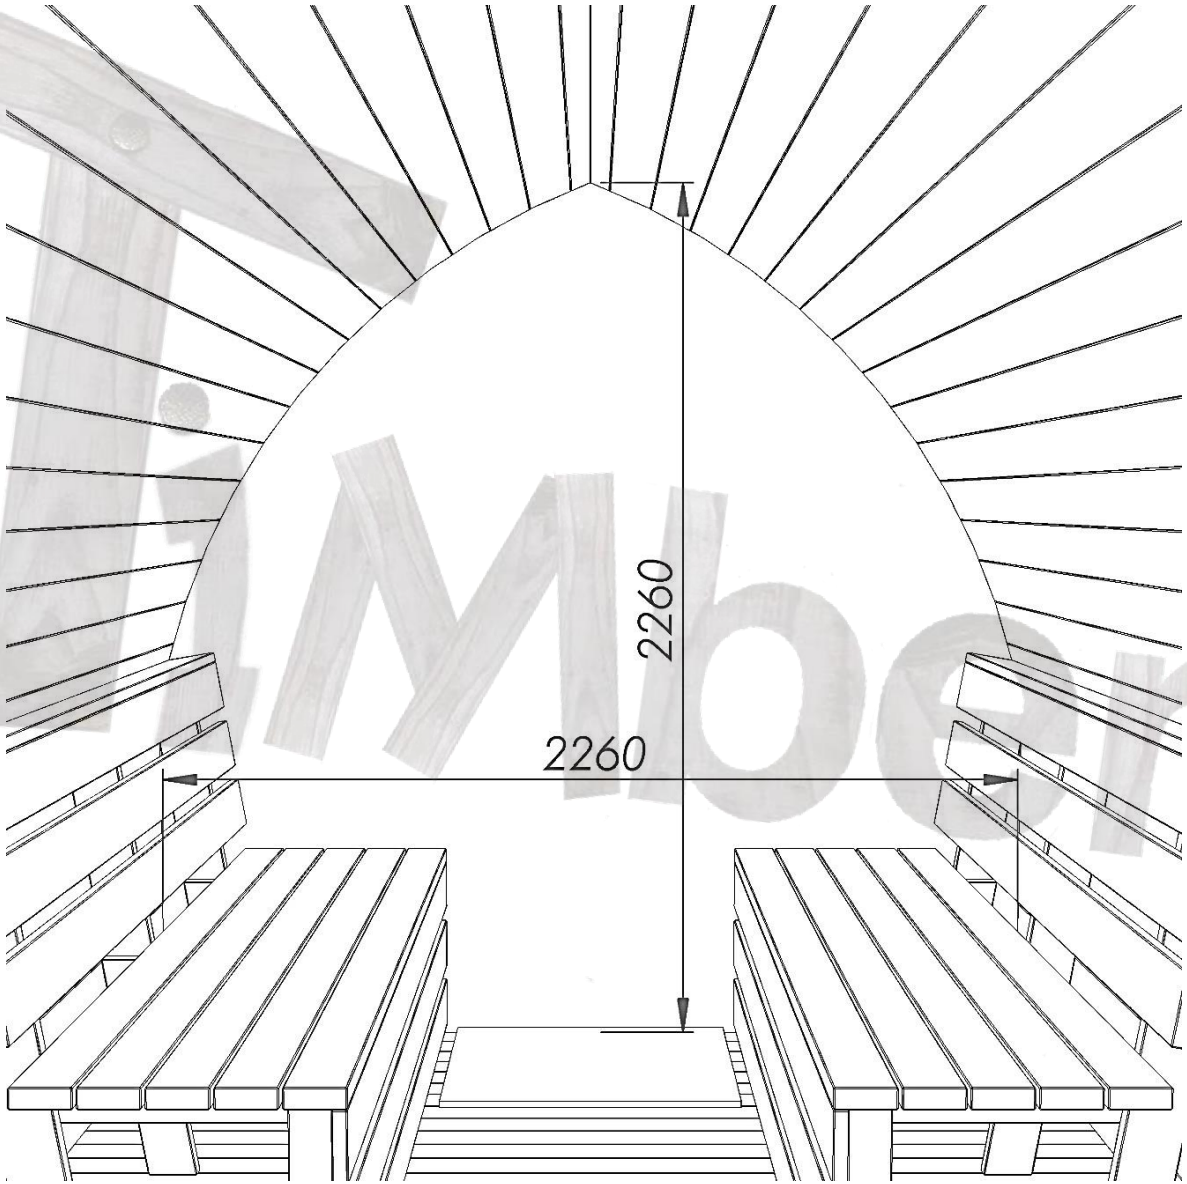

PANORAMIC WINDOW (GLASS AREA 100%)
Height: 2260 mm Width: 2260 mm

**Please note that the manufacturer depending on the model might install wooden edges for decorative / constructional purposes.

YTTERLIGERE INFORMASJON


De følgende sidene supplerer det opprinnelige tekniske databladet på de foregående sidene med oppdatert informasjon fra TimberIN (data per 11/2026). Hvis en opplysning avviker, spør oss; den godkjente ordretegningen gjelder.

I denne delen


NORDIC POD CUSTOM – 2 000 MM 18
NORDIC POD CUSTOM – 3 000 MM 19
NORDIC POD CUSTOM – 4 000 MM 20
NORDIC POD CUSTOM – 5 000 MM 21
INNDELINGER 22
FUNDAMENT 23
LEVERING 24
HARVIA-OVNER 25
ISOLASJON (TILVALG) 26
VINDUER 27
TAKFARGER OG TILBEHØR 28
MOBIL VERSJON – NORDIC MOBILE SAUNA POD 29
TILHENGER (MOBIL VERSJON) 30

NORDIC POD CUSTOM – 2 000 MM

Fra gavlen (uten pipe)

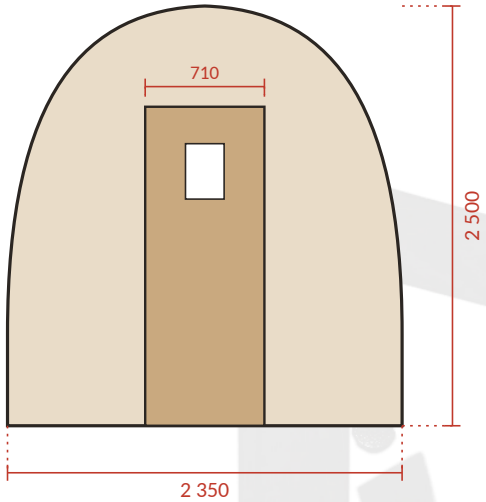

Fra siden

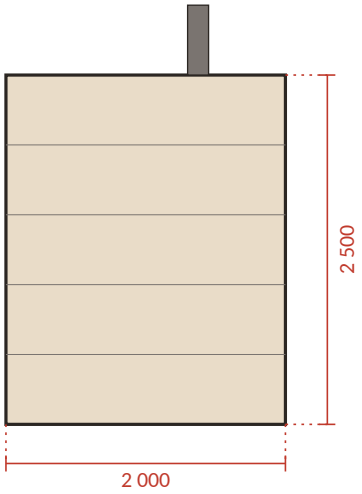


Modell	TimberIN Nordic Pod™ Custom – 2 000 mm
Utvendige mål (L × B × H)	2 000 × 2 350 × 2 500 mm (høyde uten pipe)
Innvendig lengde	1 800 mm
Kapasitet	2–4 personer
Bredde på inngangsdør	710 mm
Benkedybde	500 mm
Tre	Gran eller termotre
Ovn	Én Harvia-ovn er inkludert: M3 vedfyrt med pipe eller Cilindro PC90 elektrisk; tilvalg på siden Harvia-ovner
Isolasjon	Tilvalg: komplett isolasjon med dekorpanel (2–3 m-alternativet)
Vindu	Standardvindu i bakveggen eller panoramaglass 50 %, 80 % eller 100 %
Tak	Takshingel i bitumen: svart, brun eller grønn
Inndelinger	Ett udelt rom
Levering	Montert eller som byggesett

Inkludert: benker, inngangsdør med lite vindu, ventilasjon, én Harvia-ovn (velges på siden Harvia-ovner).


Skjematisk tegning, ikke i målestokk. Mål i mm, omtrentlige; den godkjente ordretegningen gjelder.

NORDIC POD CUSTOM – 3 000 MM

Fra gavlen (uten pipe)

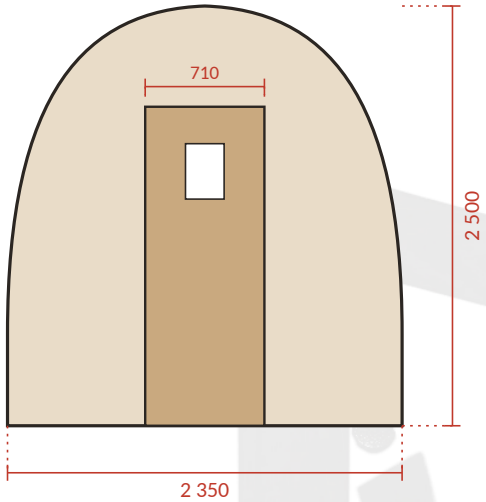

Fra siden

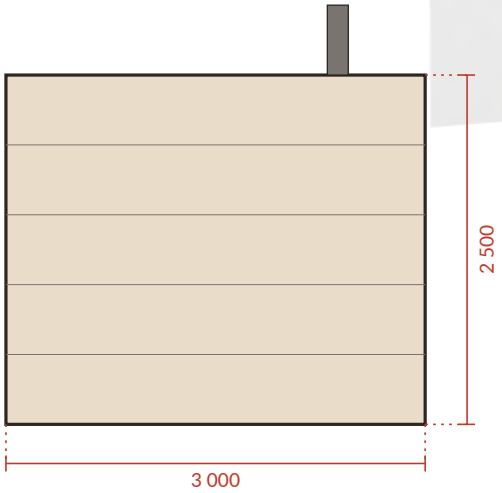


Modell	TimberIN Nordic Pod™ Custom – 3 000 mm
Utvendige mål (L × B × H)	3 000 × 2 350 × 2 500 mm (høyde uten pipe)
Innvendig lengde	2 800 mm
Kapasitet	4–6 personer
Bredde på inngangsdør	710 mm
Benkedybde	500 mm
Tre	Gran eller termotre
Ovn	Én Harvia-ovn er inkludert: M3 vedfyrt med pipe eller Cilindro PC90 elektrisk; tilvalg på siden Harvia-ovner
Isolasjon	Tilvalg: komplett isolasjon med dekorpanel (2–3 m-alternativet)
Vindu	Standardvindu i bakveggen eller panoramaglass 50 %, 80 % eller 100 %
Tak	Takshingel i bitumen: svart, brun eller grønn
Inndelinger	2 inndelinger innenfor lengden (siden Inndelinger)
Levering	Montert eller som byggesett

Inkludert: benker, inngangsdør med lite vindu, ventilasjon, én Harvia-ovn (velges på siden Harvia-ovner).


Skjematisk tegning, ikke i målestokk. Mål i mm, omtrentlige; den godkjente ordretegningen gjelder.

NORDIC POD CUSTOM – 4 000 MM

Fra gavlen (uten pipe)

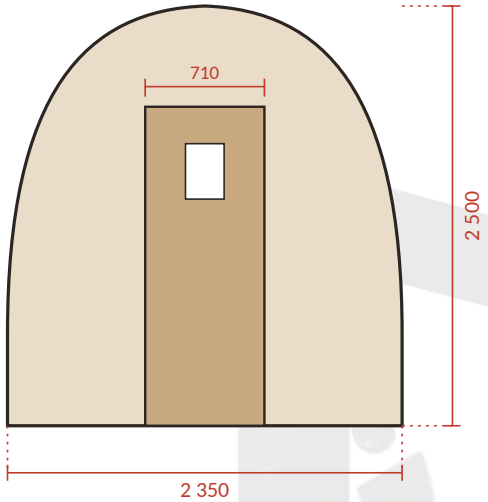

Fra siden

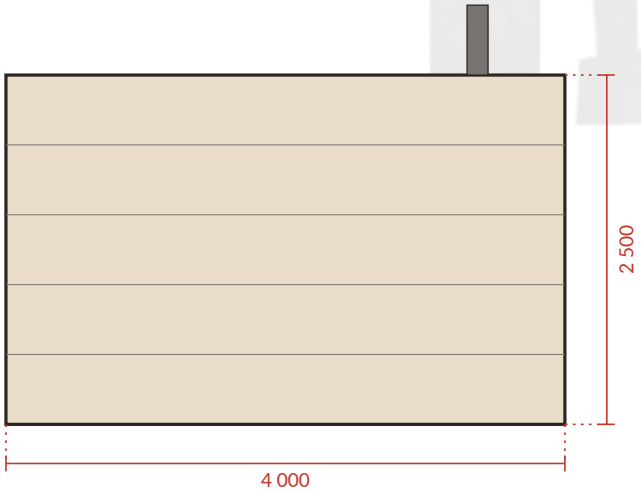


Modell	TimberIN Nordic Pod™ Custom – 4 000 mm
Utvendige mål (L × B × H)	4 000 × 2 350 × 2 500 mm (høyde uten pipe)
Innvendig lengde	3 800 mm
Kapasitet	6–8 personer
Bredde på inngangsdør	710 mm
Benkedybde	500 mm
Tre	Gran eller termotre
Ovn	Én Harvia-ovn er inkludert: M3 vedfyrt med pipe eller Cilindro PC90 elektrisk; tilvalg på siden Harvia-ovner
Isolasjon	Tilvalg: komplett isolasjon med dekorpanel (4–5 m-alternativet)
Vindu	Standardvindu i bakveggen eller panoramaglass 50 %, 80 % eller 100 %
Tak	Takshingel i bitumen: svart, brun eller grønn
Inndelinger	4 inndelinger innenfor lengden (siden Inndelinger)
Levering	Montert eller som byggesett

Inkludert: benker, inngangsdør med lite vindu, ventilasjon, én Harvia-ovn (velges på siden Harvia-ovner).


Skjematisk tegning, ikke i målestokk. Mål i mm, omtrentlige; den godkjente ordretegningen gjelder.

NORDIC POD CUSTOM – 5 000 MM

Fra gavlen (uten pipe)

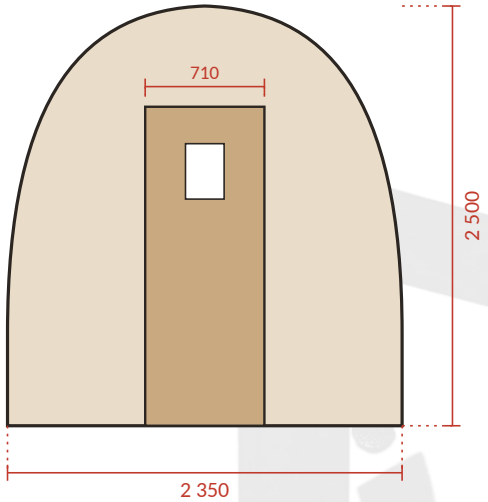

Fra siden

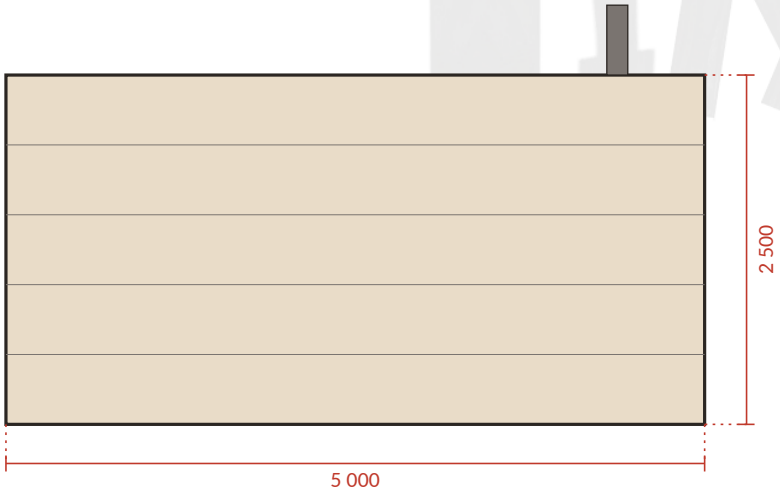


Modell	TimberIN Nordic Pod™ Custom – 5 000 mm
Utvendige mål (L × B × H)	5 000 × 2 350 × 2 500 mm (høyde uten pipe)
Innvendig lengde	4 800 mm
Kapasitet	8–10 personer
Bredde på inngangsdør	710 mm
Benkedybde	500 mm
Tre	Gran eller termotre
Ovn	Én Harvia-ovn er inkludert: M3 vedfyrt med pipe eller Cilindro PC90 elektrisk; tilvalg på siden Harvia-ovner
Isolasjon	Tilvalg: komplett isolasjon med dekorpanel (4–5 m-alternativet)
Vindu	Standardvindu i bakveggen eller panoramaglass 50 %, 80 % eller 100 %
Tak	Takshingel i bitumen: svart, brun eller grønn
Inndelinger	5 inndelinger innenfor lengden (siden Inndelinger)
Levering	Montert eller som byggesett

Inkludert: benker, inngangsdør med lite vindu, ventilasjon, én Harvia-ovn (velges på siden Harvia-ovner).

Skjematisk tegning, ikke i målestokk. Mål i mm, omtrentlige; den godkjente ordretegningen gjelder.

INNDELINGER

Modell 2 000 mm




ett udelt rom

Modell 3 000 mm



1 + 2 m | 1 + 2 m

Modell 4 000 mm

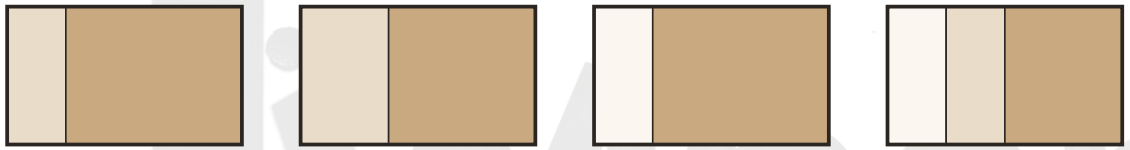

1 + 3 m | 1,5 + 2,5 m | 1 + 3 m | 1 + 1 + 2 m

Modell 5 000 mm



1 + 4 m | 1,5 + 3,5 m | 1 + 4 m | 1 + 1 + 3 m | 1 + 1,5 + 2,5 m


Farger: badstue · garderobe · terrasse

Alle inndelinger ligger innenfor den totale lengden: på 3 m en garderobe på 1 m eller terrassen på 1 m; på 4 og 5 m en garderobe på 1 m eller 1,5 m, terrassen eller terrassen med garderobe. Glassdøren krever en garderobe. Sideinngangen (ovn på siden, U-formede benker) kan kombineres med disse på 3, 4 og 5 m. 2 m-modellen er ett udelt rom. En egen inndeling kan diskuteres ut fra skissen din.

Skjematisk tegning, ikke i målestokk. Mål i mm, omtrentlige; den godkjente ordretegningen gjelder.

FUNDAMENT

Fundamentet og støttepunktene kan variere med konstruksjonstypen. Forbered et plant, bærende og drenert fundament, og vent på den godkjente konstruksjonstegningen før du bygger det. Trenger du opplysningene allerede nå, kontakt TimberIN.

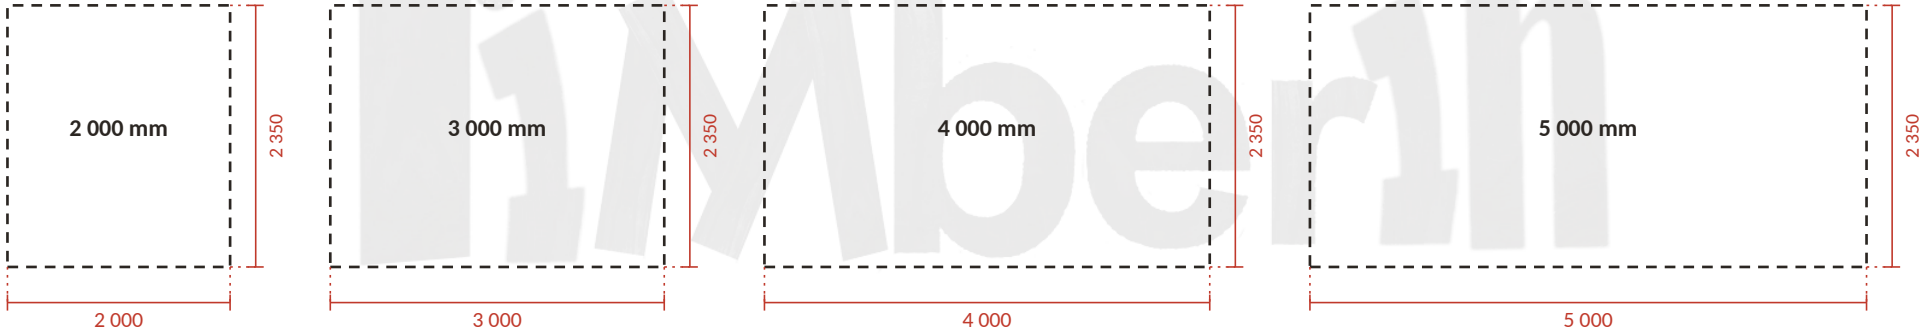

Skjematisk tegning, ikke i målestokk. Mål i mm, omtrentlige; den godkjente ordretegningen gjelder.


LEVERING

Velg en badstue montert på fabrikken (losseutstyr, kran eller truck, kreves på stedet) eller et byggesett i flate pakker (lossing for hånd er mulig) for montering på stedet. Leveringen prises ut fra postnummeret ditt. Sjekk porter, svinger, bæreevnen i grunnen og fri høyde langs veien fram til fundamentet.


Modell	Montert, bygget på fabrikken	Byggesett, flatpakket
2 000 mm	2 080 × 2 400 × 2 500 mm	2 000 × 1 200 × 2 500 mm
3 000 mm	3 080 × 2 400 × 2 500 mm	3 000 × 1 200 × 2 500 mm
4 000 mm	4 080 × 2 400 × 2 500 mm	4 000 × 1 200 × 2 500 mm
5 000 mm	5 080 × 2 400 × 2 500 mm	5 000 × 1 200 × 2 500 mm

Mål (lengde × bredde × høyde). Skjematisk tegning, ikke i målestokk. Mål i mm, omtrentlige; den godkjente ordretegningen gjelder.

Montert, bygget på fabrikken – 5 m

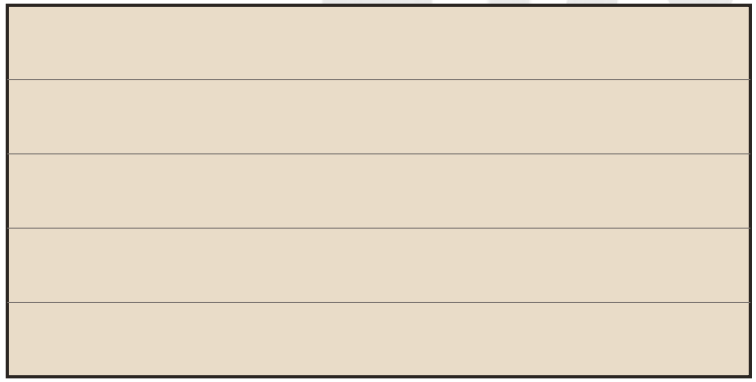

Byggesett, flatpakket – 5 m

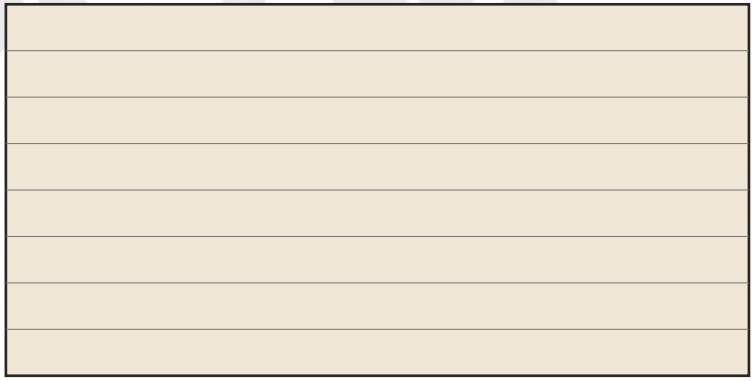


HARVIA-OVNER

Ovn	Type	Effekt	Badstue	
Harvia M3 + pipe	Ved, fyres innenfra	16,5 kW	2–4 m	Inkludert
Harvia M3 SL + pipe	Ved, fyres utenfra	16,5 kW	2–4 m	Tilvalg
Harvia 20 PRO + pipe	Ved, fyres innenfra	24,1 kW	4–5 m	Tilvalg
Harvia 20 SL + pipe	Ved, fyres utenfra	24,1 kW	4–5 m	Tilvalg
Harvia Cilindro PC90	Elektrisk, innebygd styring	9 kW	2–3 m	Inkludert
Harvia Cilindro PC90XW WiFi Steel	Elektrisk, Wi-Fi-styring	9 kW	2–3 m	Tilvalg
Harvia Legend PO110FC WiFi	Elektrisk, Wi-Fi-styring	10,8 kW	etter volum	Tilvalg

Én ovn er inkludert i prisen: M3 med pipe eller Cilindro PC90; velg nøyaktig én. Badstue = kun det oppvarmede rommet, uten garderobe eller terrasse. Oppvarmingen avhenger av volum, glass og isolasjon; vi bekrefter ovnen for den endelige planen din.

Strømtilkobling: PC90 / PC90XW 400 V 3N~, 3 × 16 A, kabel 5 × 2,5 mm²; PC90 også 230 V 1N~, 1 × 40 A; Legend PO110FC 400 V 3N~. En autorisert elektriker dimensjonerer tilkobling, kabel og sikring etter ovnens bruksanvisning.

ISOLASJON (TILVALG)

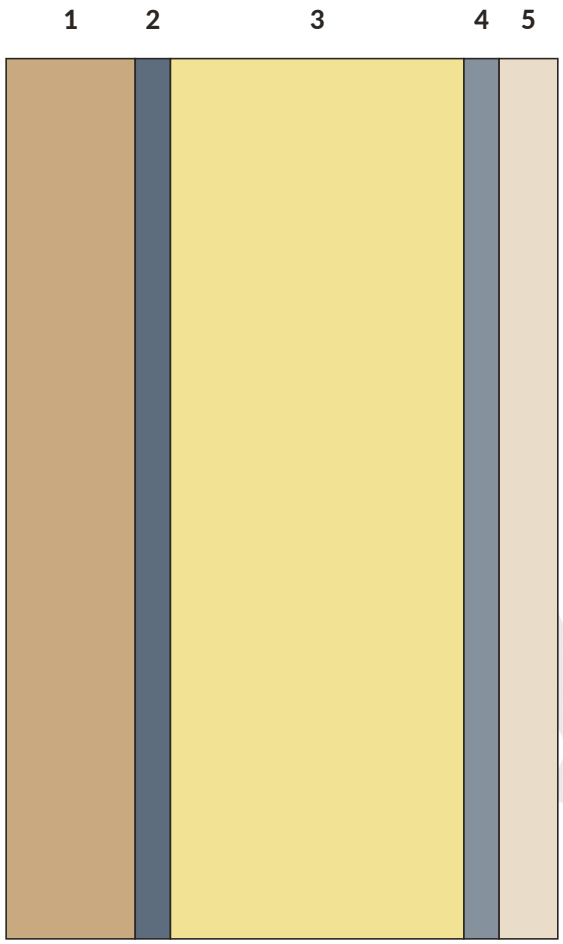

1. Utvendig kledning i tre, 44 mm

2. Fuktsperre (utvendig): holder isolasjonen tørr


3. Isolasjon

4. Dampsperre (innvendig): hindrer damp i å nå isolasjonen

5. Innvendig trepanel, 20 mm

Den ytre fuktsperren trengs ikke på alle modeller. Isolasjon er et tilvalg, monteres på fabrikken og anbefales for ferdig monterte badstuer; det finnes ett tilvalg for 2–3 m og ett for 4–5 m badstuer. Nøyaktig materiale og tykkelse bekreftes i bestillingen.

VINDUER

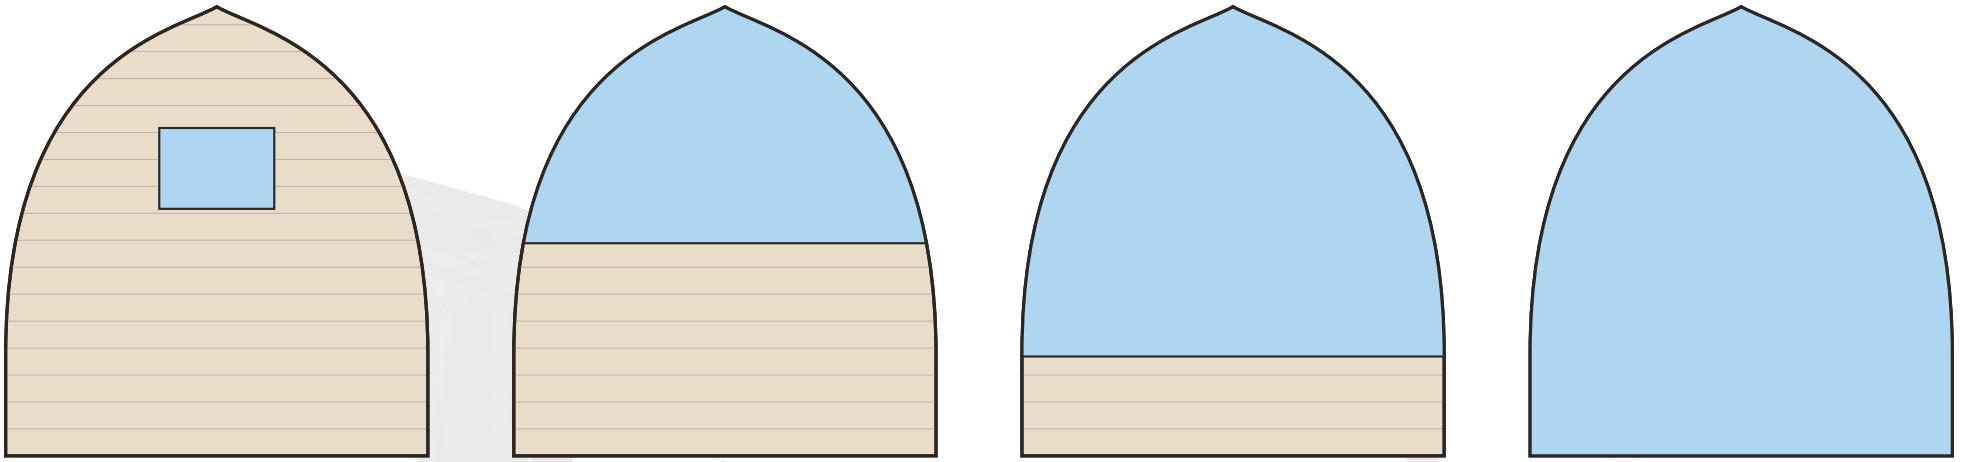


Standardvindu | **Panoramaglass 50 %** | **Panoramaglass 80 %** | **Panoramaglass 100 %**

Standardvindu	Ett vindu i bakveggen, ca. 640 mm bredt × 450 mm høyt
Panoramaglass 50 %	Glassflate ca. 1 950 × 1 190 mm (bredde × høyde)
Panoramaglass 80 %	Glassflate ca. 2 260 × 1 760 mm
Panoramaglass 100 %	Glassflate ca. 2 260 × 2 260 mm

Velg ett vindusalternativ. Trekanter kan legges til som pynt eller av konstruksjonshensyn. Skjematisk tegning, ikke i målestokk. Mål i mm, omtrentlige; den godkjente ordretegningen gjelder.

TAKFARGER OG TILBEHØR

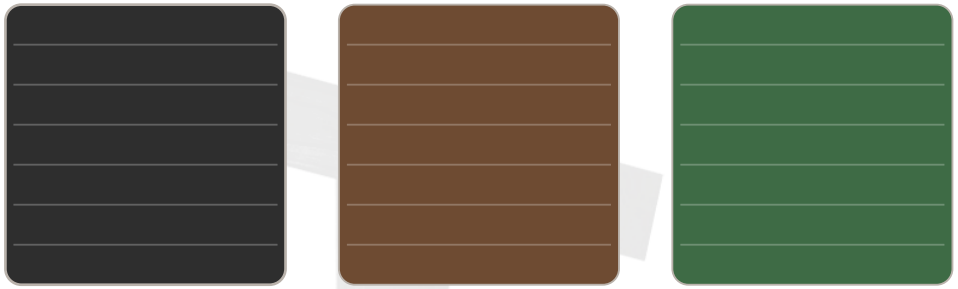

Svart **Brun** **Grønn**


Takshingel i bitumen; én farge per badstue.

Tilbehør (tilvalg)
Vanntank i rustfritt stål for vedovner (dampeffekt)
Elektrisk installasjon: LED-lys under benkene
2 Harvia-lamper over inngangsdøren
Beskyttelsesgjerde i tre foran ovnen

MOBIL VERSJON – NORDIC MOBILE SAUNA POD

TimberIN Nordic Mobile Sauna Pod™ er den mobile versjonen av TimberIN Nordic Pod™ Custom: samme badstue, bygget for å reise på sin egen tilhenger.

Lengder	2, 3, 4 og 5 m (nominell total lengde), gran eller termotre
Som Nordic Pod™ Custom	Harvia-ovner, isolasjon, vinduer og inndelinger: se de foregående sidene
Mål	De utvendige målene er litt redusert slik at badstuen får plass på tilhengeren og i lastebilen; de endelige målene er de på ordretegningen din
Tilhenger	Tilvalg: bremset tilhenger med to aksler (EU-klasse O2), tilpasset lengden på badstuen; 2 m-badstuen bruker 3 m-tilhengeren. Data på neste side
Levering	Kun ferdig montert fra fabrikken. Med tilhenger kommer badstuen montert på den; hjulene på tilhengeren demonteres under transporten, og det trengs kran eller truck på stedet

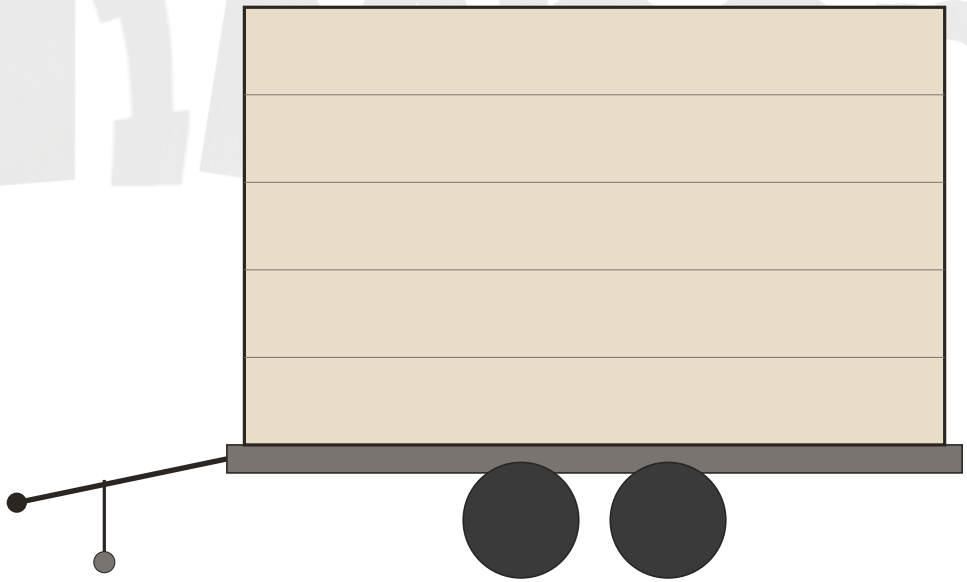

Skjematisk tegning, ikke i målestokk. Mål i mm, omtrentlige; den godkjente ordretegningen gjelder.

TILHENGER (MOBIL VERSJON)

Hver mobile badstue fra TimberIN kan bestilles på sin egen tilhenger, bygget for å transportere en badstue. Lengden på tilhengeren tilpasses den valgte lengden på badstuen.

Type	Plattformtilhenger med to aksler, sentralaksler og gulv, bremset, for transport av en badstue
EU-kjøretøyklasse	O2
Aksler	2 bremsede aksler
Dekk	4 × 185R14C 104N M+S
Felger	5.5J × 14 H2, ET30, 5 × 112
Hjulenes plassering	Utenfor lasteplanet
Kobling	Påløpsbrems med kobling; koblingshøyde 430 mm over veibanen (fast)
Lys	12 V, 13-polet kontakt
Støttehjul	60 mm
Støtteben i hjørnene	4
Stoppeklosser	2
Bredde på lasteplanet	1,5 m eller 2,0 m; 2,07 m som tilvalg
Lengde på lasteplanet	Tilpasset den valgte lengden på badstuen
Eksempel: lasteplan 5,0 × 2,0 m	Total lengde 6 501 mm inkl. drag; bredde på lasteplanet 2 000 mm
Eksempel: lastelengde 4,0 m	Total lengde 5 520 mm; total bredde 1 960 mm; høyde 760 mm (ulastet)
Typegodkjenning og dokumenter	EU-typegodkjent (direktiv 2007/46/EF). Leveres med samsvarssertifikat (CoC) og et dokument med identifikasjonsopplysninger for registrering; kan registreres permanent i EUs medlemsland.

Levering og lossing. Bestilles badstuen med tilhenger, leveres den ferdig montert på den. På grunn av høydegrensen for lastebilen demonteres hjulene på tilhengeren under transporten. Løfteutstyr, en kran eller en truck, må finnes på stedet for å løfte badstuen ned fra lastebilen, montere hjulene igjen og sette tilhengeren ned på bakken.