Outdoor Garden Sauna with an integrated Whirlpool

Product specifications:

- Outside measurements – 5,4m length x 2,45m width x 2,47m height;
- Total weight – 1400 kg;
- Construction is made from spruce/pine wood (42mm thickness).

Hot tub information:

- Diameter inside – 1800 mm wide (perfect for 4-6 people);
- Hot tubs inserted with curved benches;
- Integrated stairs for the hot tub;
- Integrated "Wellness" heater 30 kW, AISI 316;
- Faux leather insulated lid;
- Air system with 12 jets;
- Two LED lights at the bottom;
- Wooden paddle;
- Thermometer;
- Wooden drinks bar;
- Water outlet valve;
- Chimney protection.

Sauna's information:

- Terrace 1200 mm in length with bench;
- Wooden lockable door with window;
- Lighting outside;
- The sauna's area is carved with black alder;
- Ventilation diffuser for fresh air flow;
- LED lights under the benches;
- "Harvia M3" heater;
- 50 % panoramic window at the back of the sauna;
- Impregnated external spruce/pine cladding in the chosen color;
- Bitumen shingles' roof (black/ brown/ green/ red).

YTTERLIGERE INFORMASJON

De følgende sidene supplerer det opprinnelige tekniske databladet på de foregående sidene med oppdatert informasjon fra TimberIN (data per 11/2026). Hvis en opplysning avviker, spør oss; den godkjente ordretegningen gjelder.

I denne delen

TimberIN Nordic Pod Duo™ – teknisk datablad 3
Levering 4

TimberIN Nordic Pod Duo™ – teknisk datablad

En buet pod-badstue i termotre for 2–4 personer, en overbygd mellomsone med benk og en integrert badestamp (innvendig diameter 1 800 mm, 4–6 personer) i én enhet, levert ferdig montert fra fabrikken. Oppvarming av badestampen: ved, strøm eller hybrid; badstueovn: ved eller strøm.

Bunnramme ca. 5 300 × 2 160 mm · høyde ca. 2 470 mm · termotre · badstue 2–4 personer · badestamp Ø 1 800 mm, 4–6 personer

Tekniske data

Størrelse	Bunnramme ca. 5 300 × 2 160 mm (se tegning); høyde ca. 2 470 mm uten pipe
Konstruksjon	Én enhet: buet pod-badstue, overbygd mellomsone med benk, integrert badestamp
Badstue	2–4 personer; benker; ventilasjon; tredør med glass; panoramavindu på baksiden
Badestamp	Innvendig diameter 1 800 mm, 4–6 personer; innsats i glassfiber
Tre	Termotre
Tak	Svart
Inkludert, badestamp	LED-lys, luftmassasje, isolert skinnlokk, sandfilter og UV-filter
Inkludert, badstue	Benker, ventilasjon, LED-lys inne og ute, valgt Harvia-ovn

Oppvarming: badestamp og badstue

Valg	Alternativ	Detaljer
Oppvarming av badestampen (velg én)	**Ved**	Integrert vedovn i AISI 316
	Elektrisk	Elektrisk varmer 6 kW (klargjort for Wi-Fi – Wi-Fi-modul fås som tilvalg)
	Hybrid	Elektrisk varmer 6 kW + integrert vedovn
Badstueovn (velg én)	**Ved**	Harvia 20 PRO, 24,1 kW, med pipe
	Elektrisk	Harvia Cilindro PC90, 9 kW, innebygd styreenhet

Hver oppvarming av badestampen kan kombineres med hvilken som helst badstueovn (seks konfigurasjoner). Priser: se produktsiden.

Strømtilkobling: varmer for badestampen 6 kW 220 V 1 fase 26 A eller 380 V 3 faser 14 A (kraftigere varmere som tilvalg: 9 kW 14 A, 12 kW 18 A, 15 kW 22 A, 380 V 3 faser); luftmassasje 220 V 4 A; vannmassasje 220 V 5 A; sandfilter 220 V 2 A; Harvia PC90 400 V 3 × 16 A (kabel 5 × 2,5 mm²) eller 230 V 1 × 40 A. Den vedfyrte versjonen trenger også strøm til lys, massasje og filter. En autorisert elektriker dimensjonerer tilførselen etter utstyrets bruksanvisninger; avstandene for ovnene følger Harvias bruksanvisninger.

Tilvalg

Vannmassasje	Vannmassasjesystem for badestampen
Smart SPA (Wi-Fi)	Smart-sett for luftmassasje, sandfilter og elektrisk varmer (tidsstyring)
Elektrisk varmer	Tilkobling 1 eller 3 faser; kraftigere elektrisk varmer (9, 12 eller 15 kW)
Sideinngang + garderobe	Sideinngang med garderobe; enheten blir ca. 1 m lengre
Tilhenger	Bremset plattformtilhenger med to aksler og gulv (EU-klasse O2)


Levering

Ferdig montert fra fabrikken. Leveres ferdig bygget. Losseutstyr (kran eller truck) kreves på stedet; badestampen transporteres tom. Med tilhengeren som tilvalg leveres enheten montert på den.

Leveringen prises separat. Sjekk porter, svinger, bæreevnen i grunnen og fri høyde langs veien, og planlegg et plant fundament for hele brukslasten (enhet, fylt badestamp, personer).

Plantegning av bunnrammen

Nordic Pod Duo – base frame plan

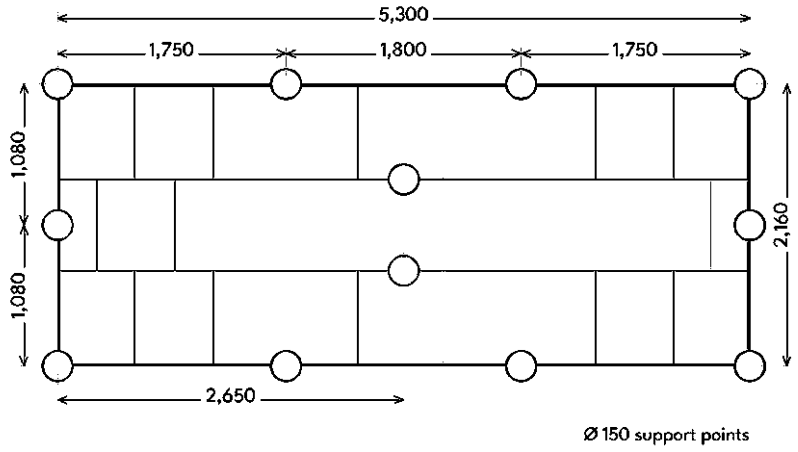

Delivered fully built (factory assembled): Pod sauna, covered transition area and integrated hot tub in one Thermowood unit.

Base frame: 5,300 × 2,160 mm, support points Ø 150 mm (as drawn).

Height: about 2,470 mm*.

Unloading machinery (crane or forklift) is required on site. The hot tub is transported empty. With the optional trailer the unit arrives mounted on it.

Prepare a level base for the full operating load (unit, filled hot tub, people).

*Height without chimney, from the product data (not on the frame drawing). Dimensions in mm, approximate; the approved order plan applies.

Bunnramme 5 300 × 2 160 mm med støttepunkter Ø 150 mm (etter fabrikktegningen). Mål i mm, omtrentlige; den godkjente ordretegningen gjelder.