Outdoor Cabin Sauna with a Glassfront

Product specifications:

- Dimensions: 4000mm (length) x 2440mm (width) x 2610mm (height).
- Construction wood: Finnish spruce, quality class AB.
- Roof: Black bitumen shingles.
- Exterior finish: Impregnated in “Palisander” color, ensuring long-term resistance to weather conditions.
- Modern rectangular outdoor lamp with an IP54 protection rating.

Sauna’s information:

- Length: 2000mm.
- The entrance door is made of 6 mm tempered glass, non-locking, with adjustable hinges.
- Interior paneling - 16mm thick hardwood board, quality class AB.
- Two-level benches (with retractable lower bench), L-shaped, made from hardwood for optimal comfort. With backrests.
- Hermetically sealed LED strip installed beneath benches and backrests, with an IP67 protection rating, powered by a Mean Well 60W 12V IP6 power supply.
- Panoramic window, made of 8mm tempered glass.
- Ventilation diffuser for proper fresh air flow.
- Two water drainage holes for easy sauna maintenance.
- “Harvia M3” wood-burning stove or “Harvia Cilindro PC90” 9kW electric heater.

Changing room information:

- Length: 1846mm.
- Entrance door with two windows, made of 6 mm tempered glass. Locking, with adjustable hinges.
- Panoramic window, made of 8mm tempered glass.
- One single-height bench, made from hardwood for optimal comfort.
- Hermetically sealed LED strip mounted in a wooden frame and an LED light around the door frame, with an IP67 protection rating, powered by a Mean Well 60W 12V IP6 power supply.
- Ventilation diffuser for proper fresh air flow.

YTTERLIGERE INFORMASJON

De følgende sidene supplerer det opprinnelige tekniske databladet på de foregående sidene med oppdatert informasjon fra TimberIN (data per 11/2026). Hvis en opplysning avviker, spør oss; den godkjente ordretegningen gjelder.

I denne delen

TimberIN Nordic Horizon™ – teknisk datablad 3
Sikkerhetsavstander, vedovner 4

TimberIN Nordic Horizon™ – teknisk datablad

En hagebadstue på 4 m med helglasset panoramafront og fast garderobe: en badstue på 2 000 mm for 4–6 personer og en garderobe på 1 846 mm. L-formede benker i to nivåer av løvtre, LED-lys, ventilasjon i begge rommene og en vedfyrt eller elektrisk Harvia-ovn er inkludert. Lages i gran med palisanderbehandling eller i termotre; komplett isolasjon med dekorpanel fås som tilvalg. Leveres ferdig montert fra fabrikken.

4 000 × 2 440 × 2 610 mm · badstue 2 000 mm + garderobe 1 846 mm · 4–6 personer · gran eller termotre · én Harvia-ovn er inkludert

Tekniske data

Størrelse	Én størrelse: 4 000 × 2 440 × 2 610 mm utvendig (lengde × bredde × høyde)
Rom	Badstue ca. 2 000 mm lang for 4–6 personer; garderobe ca. 1 846 mm lang; fast planløsning
Panoramaglass	8 mm herdet panoramaglass på fronten av begge rommene
Dører	Låsbar inngangsdør til garderoben og en dør mellom garderoben og badstuen, begge i 6 mm herdet glass
Tre	Gran: finsk gran i kvalitet AB med utvendig palisanderbehandling, versjonen på bildene · Termotre: varmebehandlet trevirke
Tak	Avrundede takkanter, svart takshingel i bitumen
Badstue	16 mm innvendig panel av løvtre i kvalitet AB; L-formede benker i to nivåer, uttrekkbar nedre benk og ryggstøtte; benkehøyder etter fabrikktegningen 850, 500 og 425 mm
Garderobe	Benk av løvtre
Lys	LED-list IP67 under benkene, bak ryggstøttene og i garderoben; utelys IP54; strømforsyning Mean Well 60 W 12 V
Ventilasjon og avløp	Én ventil i hvert rom; to gulvsluk i badstuen
Isolasjon	Tilvalg: komplett varmeisolasjon med dekorpanel av tre
Støttepunkter	12 støttepunkter i et raster på 2 900 × 2 070 mm (diagonal ca. 3 438 mm); rasteret er mindre enn bygningens utvendige mål
Inkludert	Hytte med begge rommene, dører, glass, panel, benker, LED- og utelys, ventilasjon, gulvsluk, svart shingeltak og én Harvia-ovn (velg nedenfor)

Harvia-ovner – velg én

Ovn	Type	Effekt	
Harvia M3 + pipe	Ved, innfyring innenfra	16,5 kW	**Inkludert**
Harvia M3 SL + pipe	Ved, innfyring utenfra	16,5 kW	Tilvalg
Harvia 20 PRO + pipe	Ved, innfyring innenfra	24,1 kW	Tilvalg
Harvia 20 SL + pipe	Ved, innfyring utenfra	24,1 kW	Tilvalg
Harvia Cilindro PC90	Elektrisk, innebygd styreenhet	9 kW	**Inkludert**
Harvia Cilindro PC90XW WiFi Steel	Elektrisk, Wi-Fi-styring	9 kW	Tilvalg
Harvia Legend PO110FC WiFi, svart	Elektrisk, Wi-Fi-styring	10,8 kW	Tilvalg

Én ovn er inkludert i prisen: M3 med pipe eller Cilindro PC90. Badstuen i Horizon er ca. 2 000 mm lang. Som rettesnor er M3 / M3 SL (badstuer på 2–4 m) og PC90 / PC90XW (2–3 m) dimensjonert for den; 20 PRO / 20 SL er beregnet på badstuer på 4–5 m; Legend dimensjoneres etter det endelige volumet på badstuen.

Strømtilkobling: PC90 / PC90XW 400 V 3 × 16 A, kabel 5 × 2,5 mm²; PC90 også 230 V 1 × 40 A; Legend PO110FC 400 V. En autorisert elektriker dimensjonerer tilførsel, kabel og vern etter ovnens bruksanvisning.

Sikkerhetsavstander, vedovner


Harvia M3 / M3 SL	Sider 250 mm · bak 300 mm (kan reduseres med en fibersementplate bak ovnen) · foran ca. 300 mm
Harvia 20 PRO / 20 SL	Sider 300 mm · bak 300 mm (kan reduseres med en fibersementplate bak ovnen) · foran ca. 300 mm
Gulv	Gulvflaten under ovnen dekkes med en fibersementplate
Pipe	Uisolert pipe: minst 500 mm fra brennbart materiale (mindre hvis det beskyttes med en fibersementplate). Isolert pipe: minst 100 mm isolasjon mellom tak og pipe; isolasjonen går minst 430 mm under taket
Elektrisk ovn	Følg Harvias bruksanvisning for den valgte ovnen

Levering

Ferdig montert fra fabrikken. Leveres ferdig bygget, med glasset montert. Transportmål uten pipe ca. 4 000 × 2 440 × 2 610 mm (lengde × bredde × høyde). Losseutstyr (kran eller truck) kreves på stedet.

Leveringen prises separat. Sjekk porter, svinger, bæreevnen i grunnen og fri høyde langs veien fram til fundamentet.

Leveringstegning

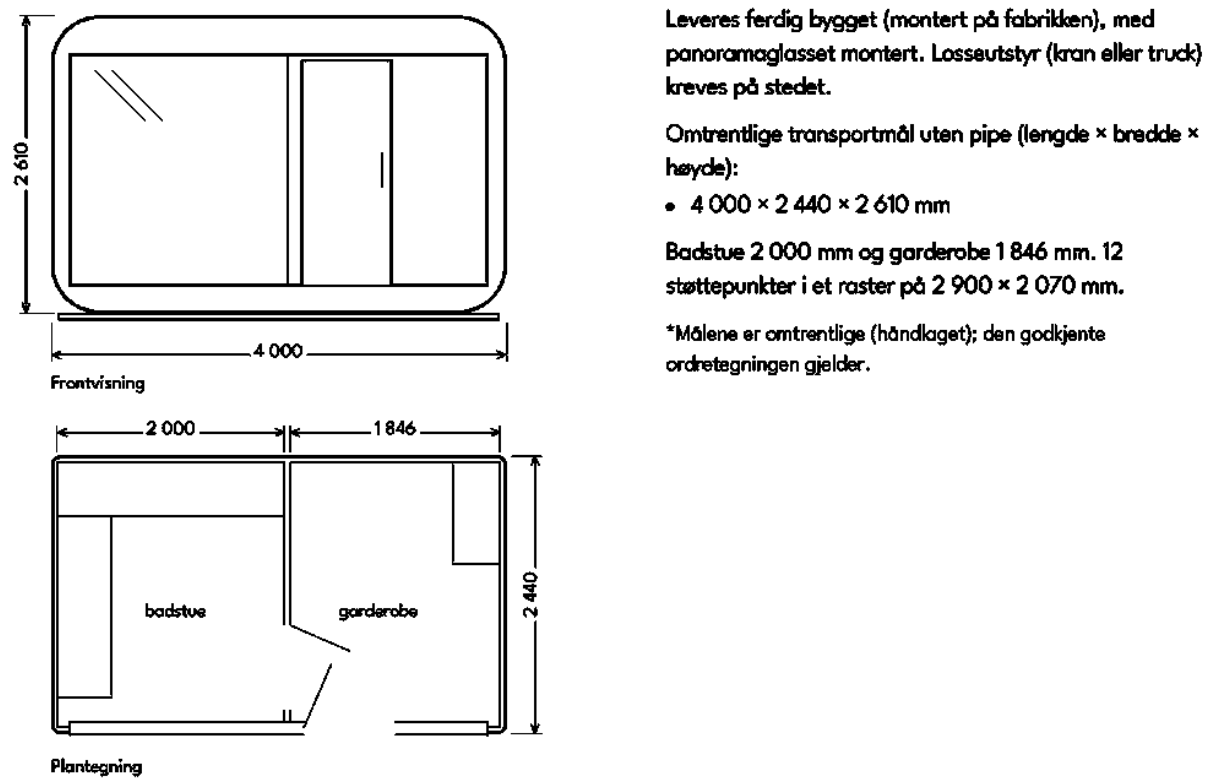

Frontvisning og plantegning, skjematiske. Mål i mm, omtrentlige; den godkjente ordretegningen gjelder.